


+ LES ARRÊTS EN TOITURE

Arrêt en acrotère avec débord

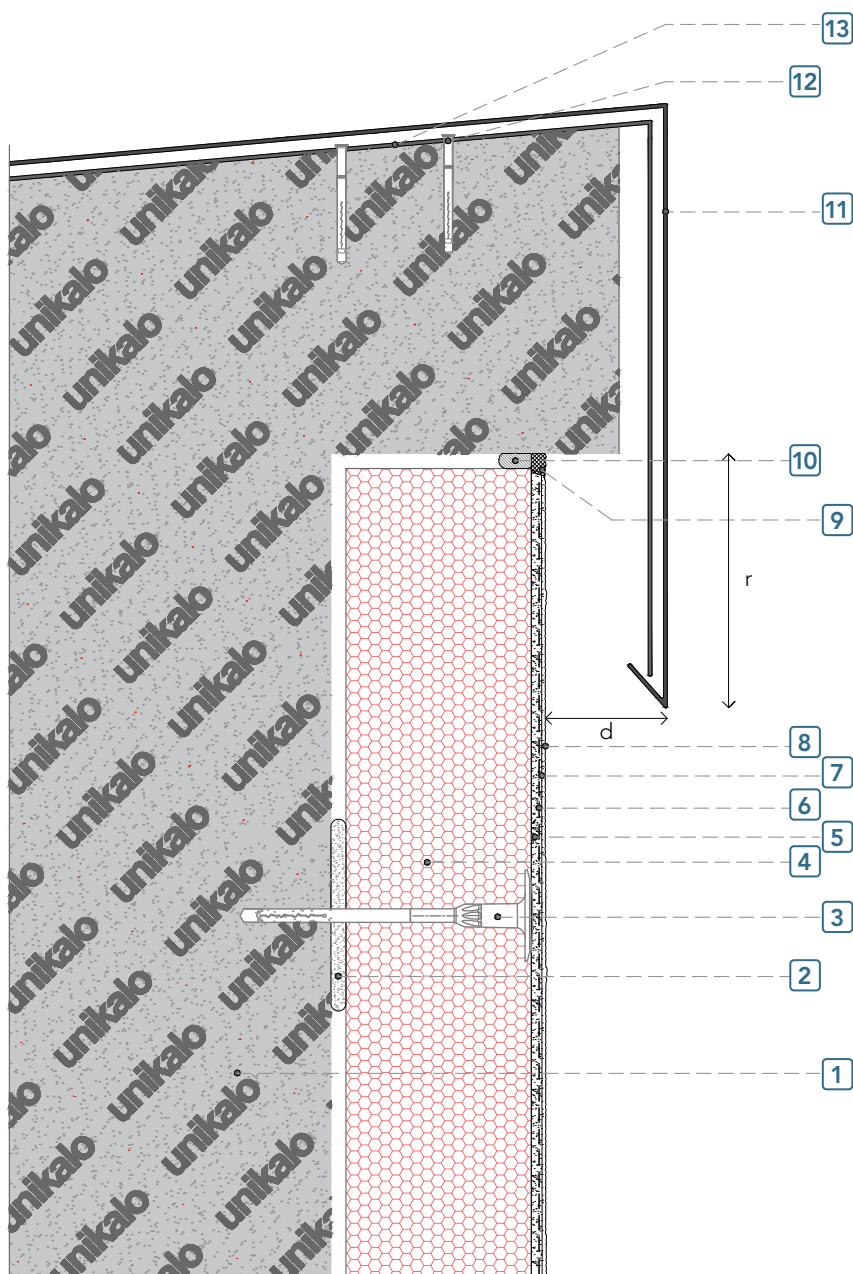

$d \geq 25 \text{ mm}$
 $r \geq 50 \text{ mm si hauteur} < 28 \text{ m}$
 $r \geq 100 \text{ mm si hauteur} > 28 \text{ m ou si front de mer}$

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| 1 Mur support | 6 Armature en fibre de verre | |
| 2 K-THERM XT MCR / XT MCR LT | 7 Fixateur K-THERM XT | |
| 3 Cheville | 8 Finition K-THERM XT RPE / RME | 11 Couvertine d'acrotère |
| 4 Isolant | 9 Mastic PU | 12 Fixation |
| 5 Fixateur K-THERM XT / XT MCR LT | 10 Bande de mousse imprégnée | 13 Patte de fixation |