


+ LES ARRÊTS EN TOITURE

Arrêt en acrotère isolé sans débord

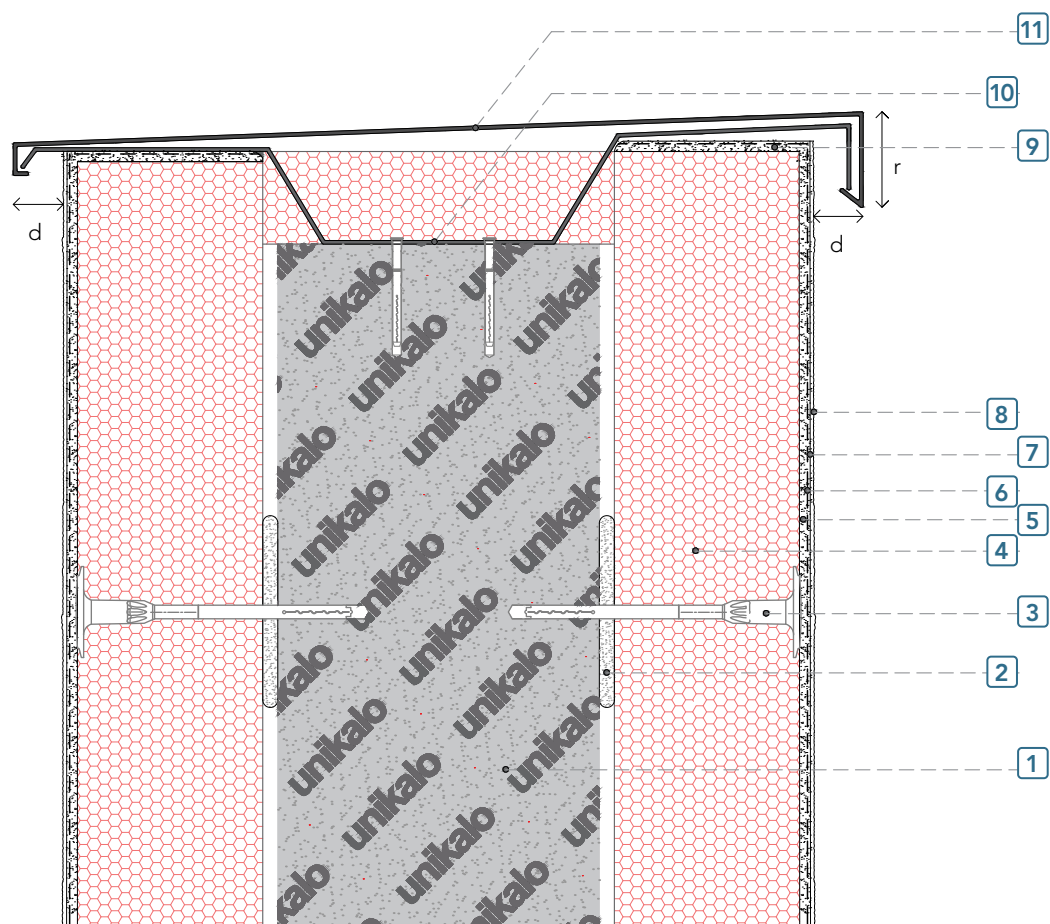

$d \geq 25 \text{ mm}$
 $r \geq 50 \text{ mm si hauteur} < 28 \text{ m}$
 $r \geq 100 \text{ mm si hauteur} > 28 \text{ m ou si front de mer}$

- 1 Mur support
- 2 K-THERM XT MCR / XT MCR LT
- 3 Cheville
- 4 Isolant

- 5 K-THERM XT MCR / XT MCR LT
- 6 Armature en fibre de verre
- 7 Fixateur K-THERM XT
- 8 Finition K-THERM XT RPE / RME

- 9 K-THERM XT MCR / XT MCR LT
- 10 Patte de fixation
- 11 Couvertine d'acrotère