


+ LES PARTIES COURANTES

Raccord sur façade avec un décroché

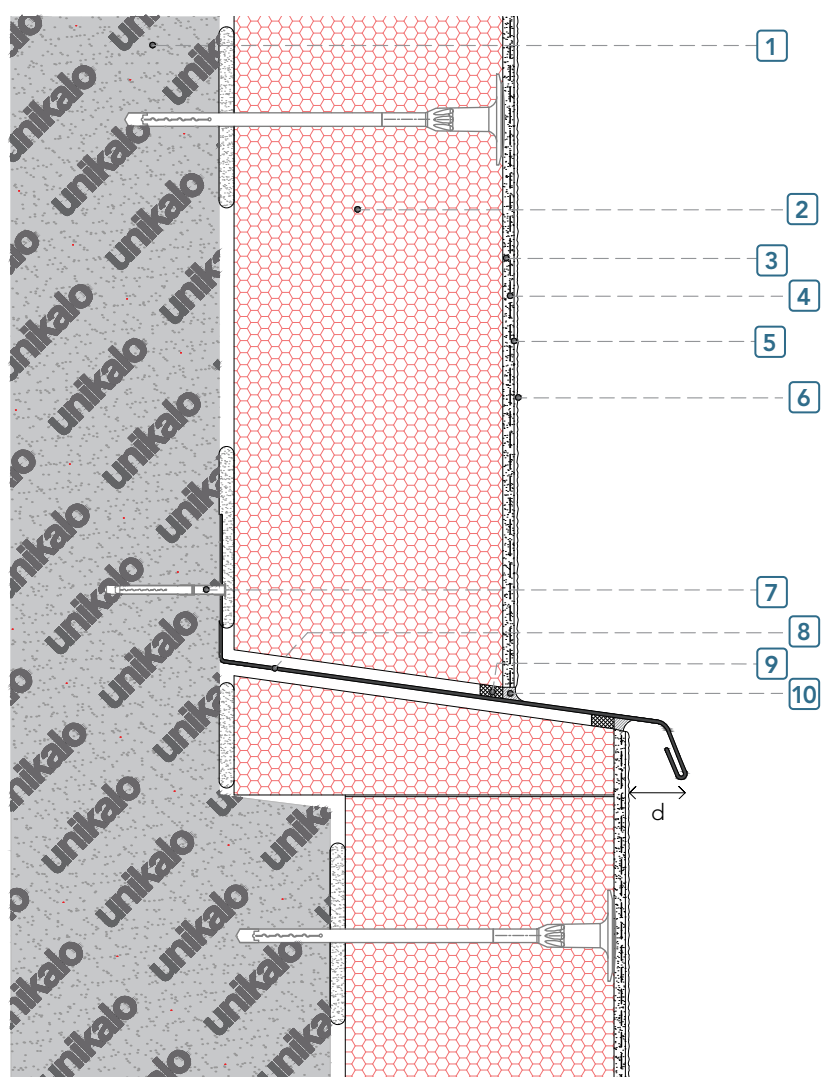

$d \geq 25 \text{ mm}$

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 Mur support | 5 Fixateur K-THERM XT | 9 Bande de mousse imprégnée |
| 2 Isolant | 6 Finition K-THERM XT RPE / RME | 10 Mastic PU |
| 3 K-THERM XT MCR / MCR LT | 7 Fixation pour profilé Alu | |
| 4 Armature en fibre de verre | 8 Bavette de recouvrement | |