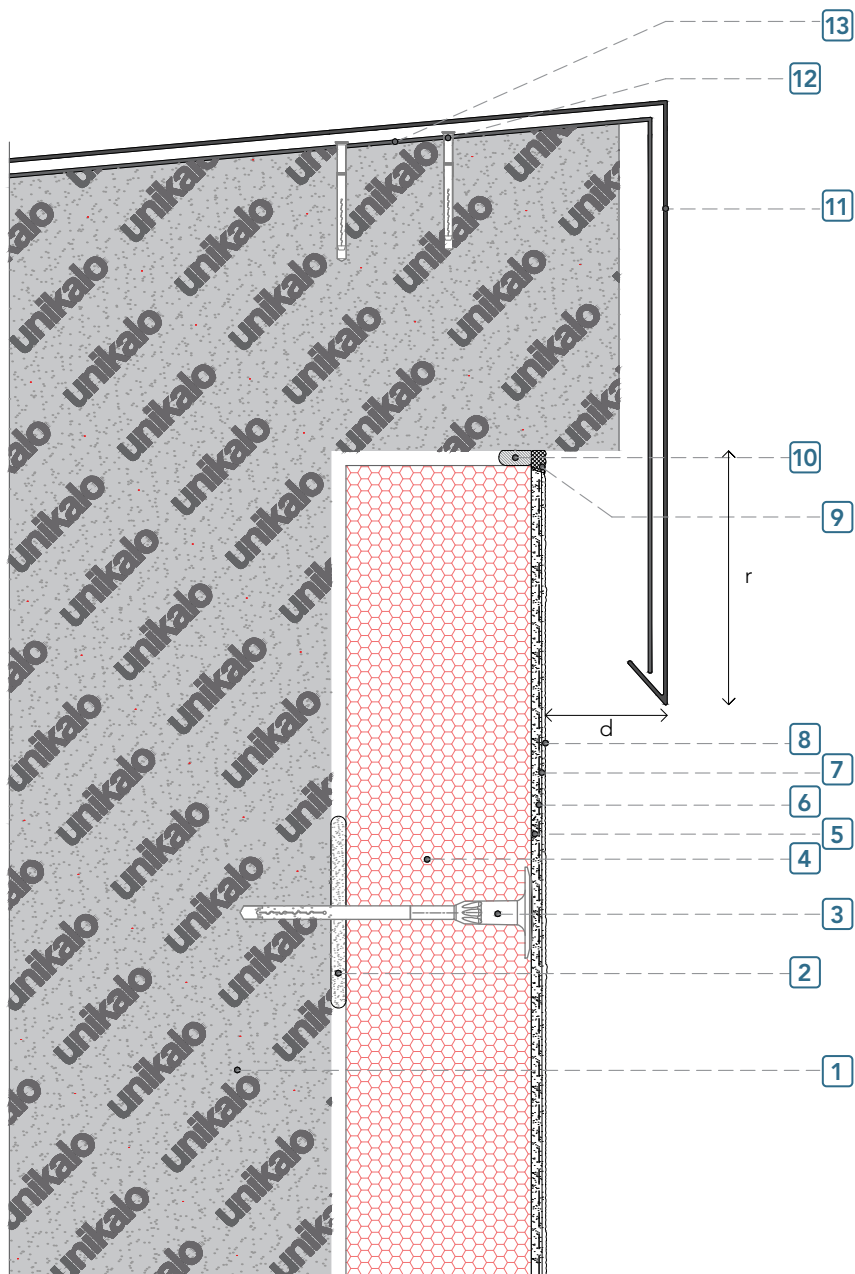


Arrêt en acrotère avec débord


$$d \geq 25 \text{ mm}$$

$r \geq 50 \text{ mm}$ si hauteur $< 28 \text{ m}$

$r \geq 100 \text{ mm}$ si hauteur $> 28 \text{ m}$ ou si front de mer

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| 1 Mur support | 6 Armature en fibre de verre | 11 Couvertine d'acrotère |
| 2 K-THERM XT MCR / XT MCR LT | 7 Fixateur K-THERM XT | 12 Fixation |
| 3 Cheville | 8 Finition K-THERM XT RPE / RME | 13 Patte de fixation |
| 4 Isolant | 9 Mastic PU | |
| 5 Fixateur K-THERM XT / XT MCR LT | 10 Bande de mousse imprégnée | |