



+ LES DÉPORTS DES ÉLÉMENTS DE FAÇADE

Fixation de charges moyennes ou lourdes avec tableau isolé

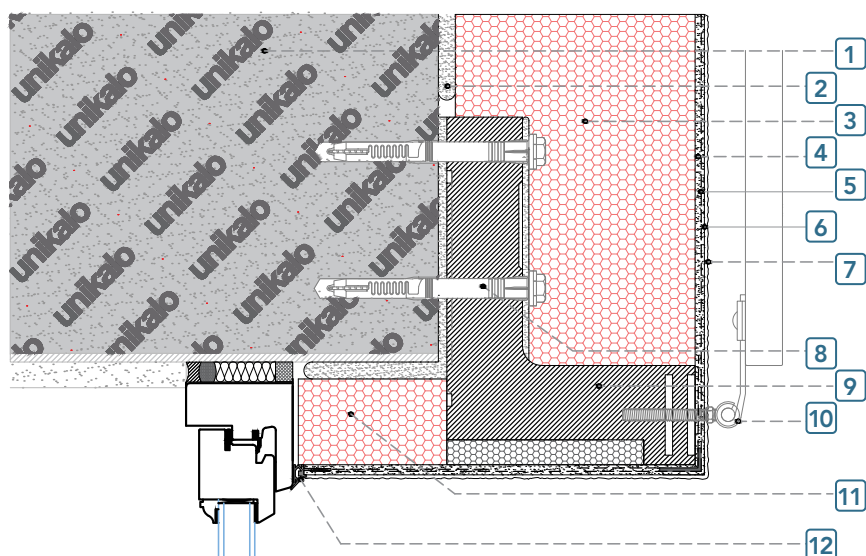

Fixation de charges moyennes avec tableau non isolé

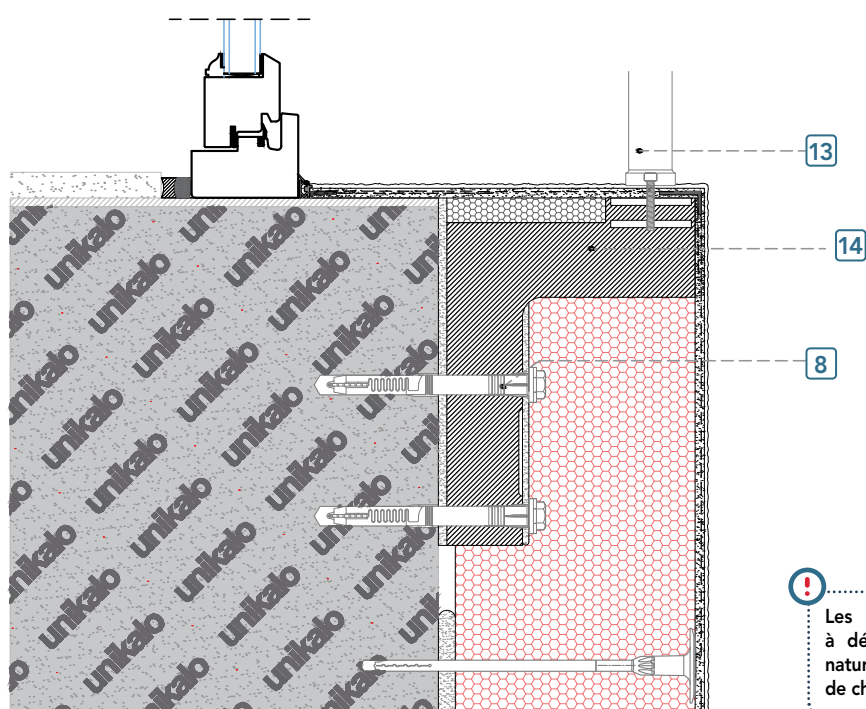

! Les chevilles de fixation seront à déterminer en fonction de la nature du support et de la reprise de charge à effectuer.

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1 Mur support | 7 Finition K-THERM XT RPE / RME | 12 Profilé d'arrêt contre baie dynamique |
| 2 K-THERM XT MCR / MCR LT | 8 Cheville | 13 Garde-corps |
| 3 Isolant | 9 Équerre de déport de charges moyennes | 14 Équerre de déport de charges lourdes |
| 4 K-THERM XT MCR / MCR LT | 10 Gond pour volet | |
| 5 Armature en fibre de verre | 11 Isolant | |
| 6 Fixateur K-THERM XT | | |