


+ SÉCURITÉ INCENDIE

Fixations des protections de baies avec linteau isolé : pose en tunnel




Mise en œuvre conformément à la solution E du guide de préconisations feu ETICS-PSE

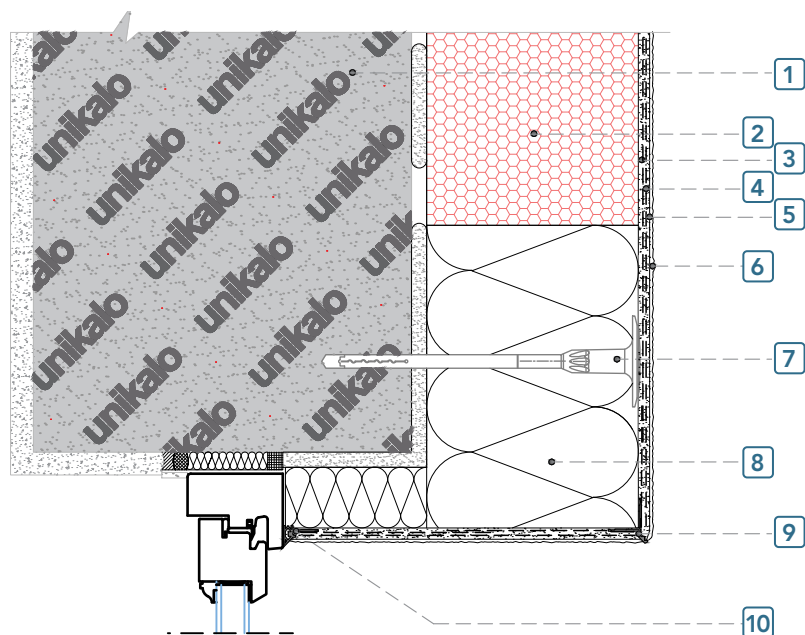

Fixations des protections de baies : pose en applique intérieure



Mise en œuvre conformément à la solution E du guide de préconisations feu ETICS-PSE

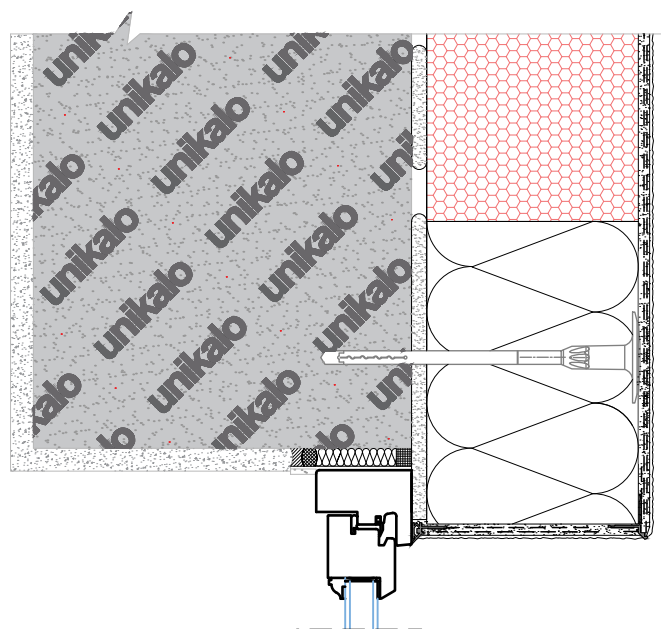

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1 Mur support | 6 Finition K-THERM XT RPE / RME | |
| 2 Isolant | 7 Cheville clou métallique ou à visser | |
| 3 K-THERM XT MCR / MCR LT | 8 Bande coupe feu ≥ 200 mm conforme à la réglementation en vigueur | |
| 4 Armature en fibre de verre | 9 Profilé goutte d'eau | 10 Profilé d'arrêt contre baie dynamique |
| 5 Fixateur K-THERM XT | | |