


+ LES PARTIES COURANTES

Jonction de système ITE sur épaisseur d'isolation différente

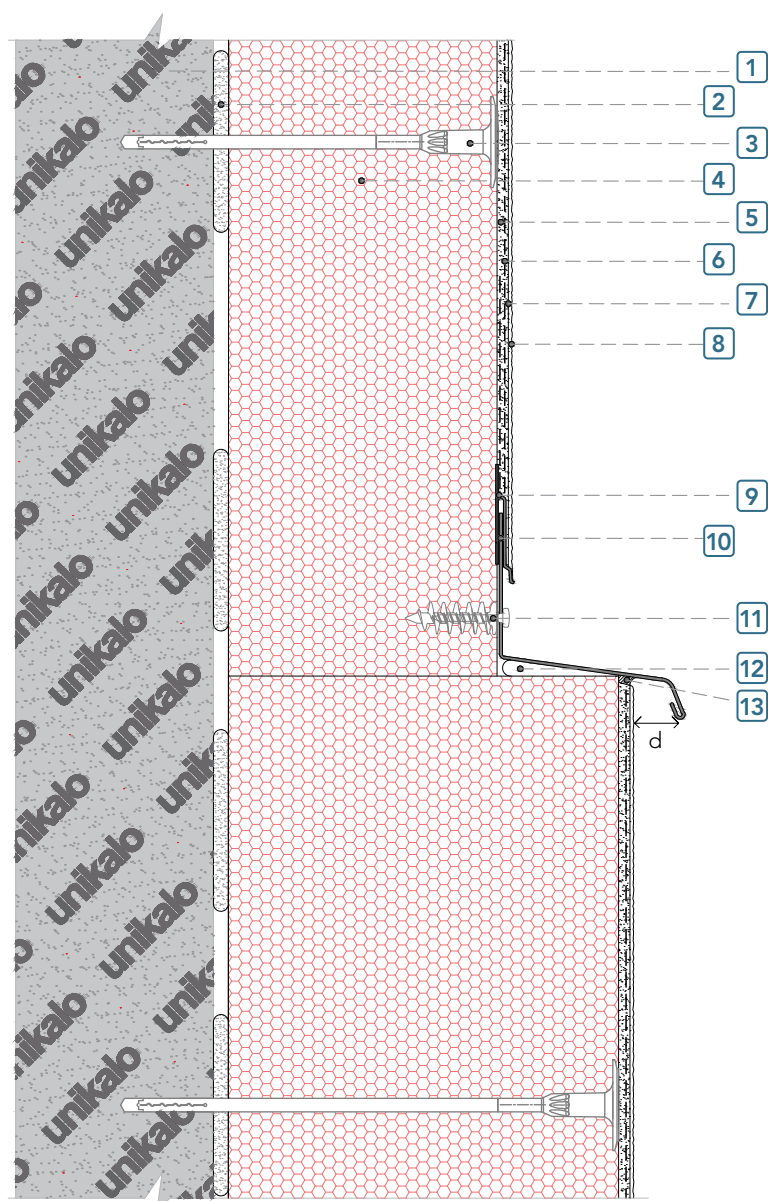

$d \geq 25 \text{ mm}$

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 Mur support | 6 Armature en fibre de verre | 11 Cheville |
| 2 K-THERM XT MCR / MCR LT | 7 Fixateur K-THERM XT | 12 Colle dispersion |
| 3 Cheville | 8 Finition K-THERM XT RPE / RME | 13 Mastic PU |
| 4 Isolant | 9 Profilé entoilé à clipser | |
| 5 K-THERM XT MCR / MCR LT | 10 Raccord bande solin | |