


+ LES DÉPARTS EN ITE

Départ sur sol meuble ou sans pente

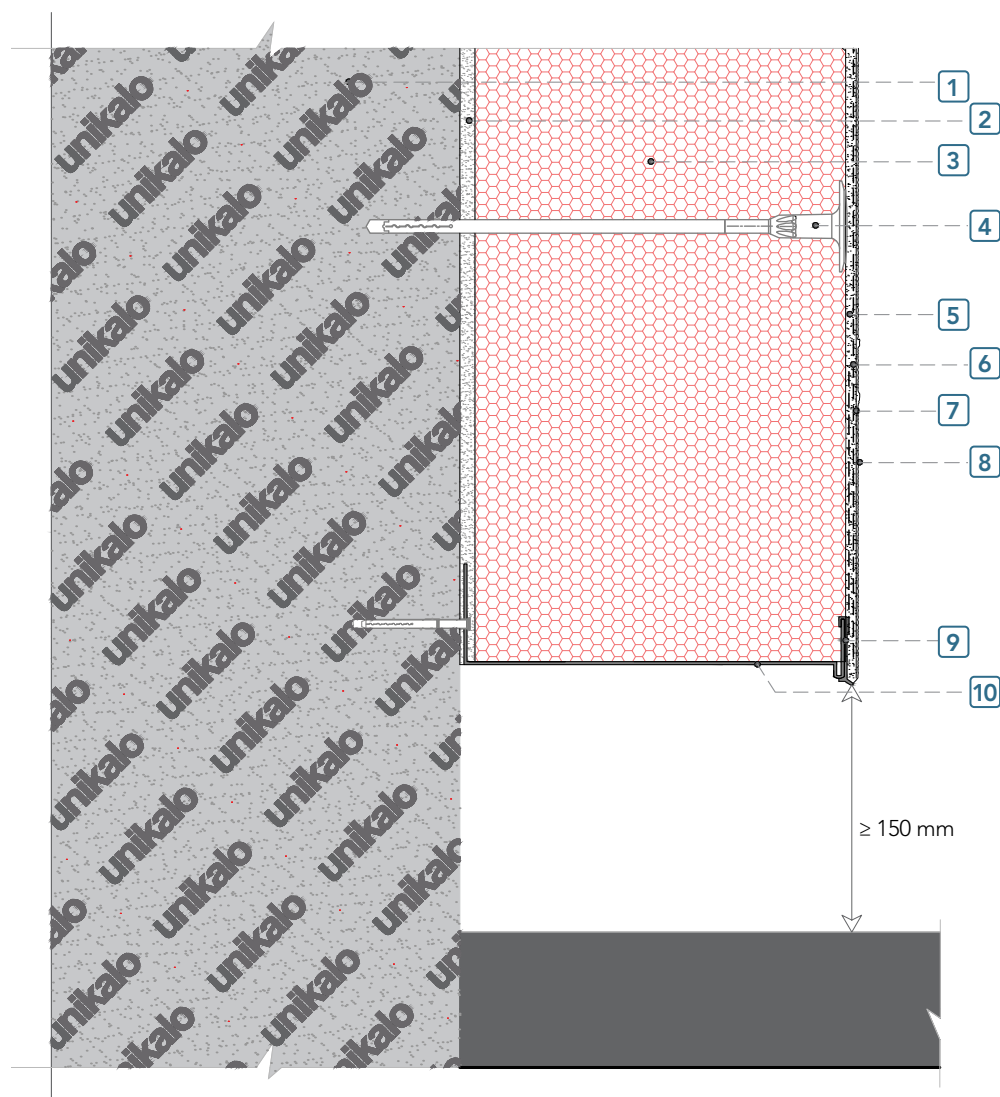

- 1 Mur support
- 2 K-THERM XT MCR / MCR LT (Collage en plein ou boudin de colle continu)
- 3 Isolant

- 4 Cheville
- 5 K-THERM XT MCR / MCR LT
- 6 Armature en fibre de verre
- 7 Fixateur K-THERM XT

- 8 Finition K-THERM XT RPE / RME
- 9 Profilé d'arrêt à clipser
- 10 Profilé de départ Alu