


+ LES DÉPARTS EN ITE

Départ sur terrasse avec dalles sur plots avec caillebotis

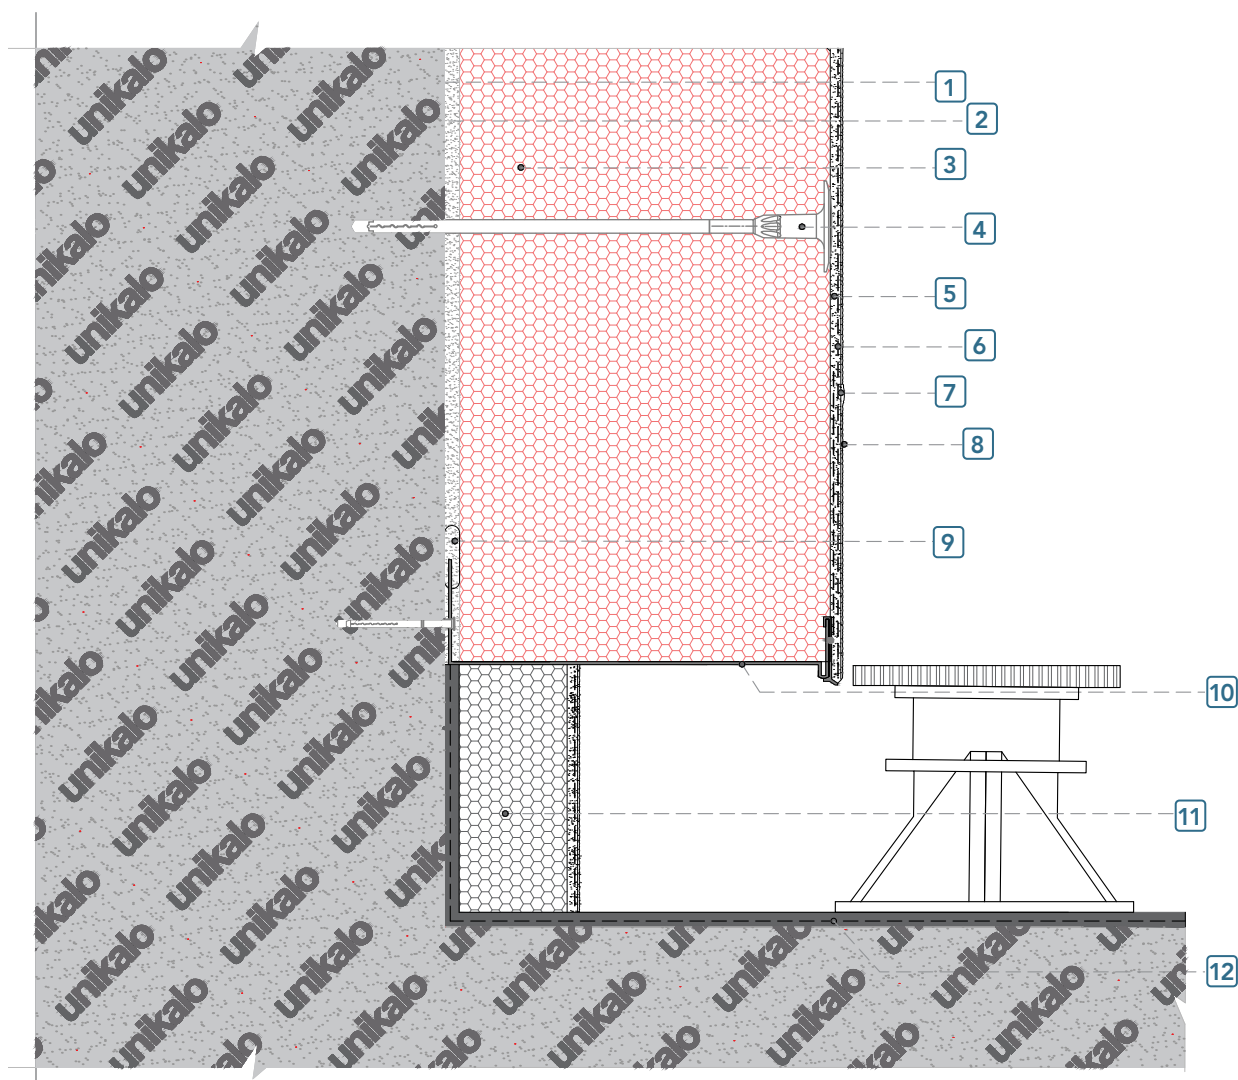

*Pour les distances au sol, veuillez vous référer au CPT 3035 en vigueur

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Mur support | 5 K-THERM XT MCR / MCR LT | 9 K-THERM XT MCR / MCR LT |
| 2 K-THERM XT MCR / MCR LT | 6 Armature en fibre de verre | 10 Profilé de départ Alu |
| 3 Isolant | 7 Fixateur K-THERM XT | 11 Isolation de soubassement |
| 4 Cheville | 8 Finition K-THERM XT RPE / RME | 12 Système d'étanchéité liquide (SEL) |