


+ LES DÉPARTS EN ITE

Départ à plus d'un mètre du sol sans rail de départ

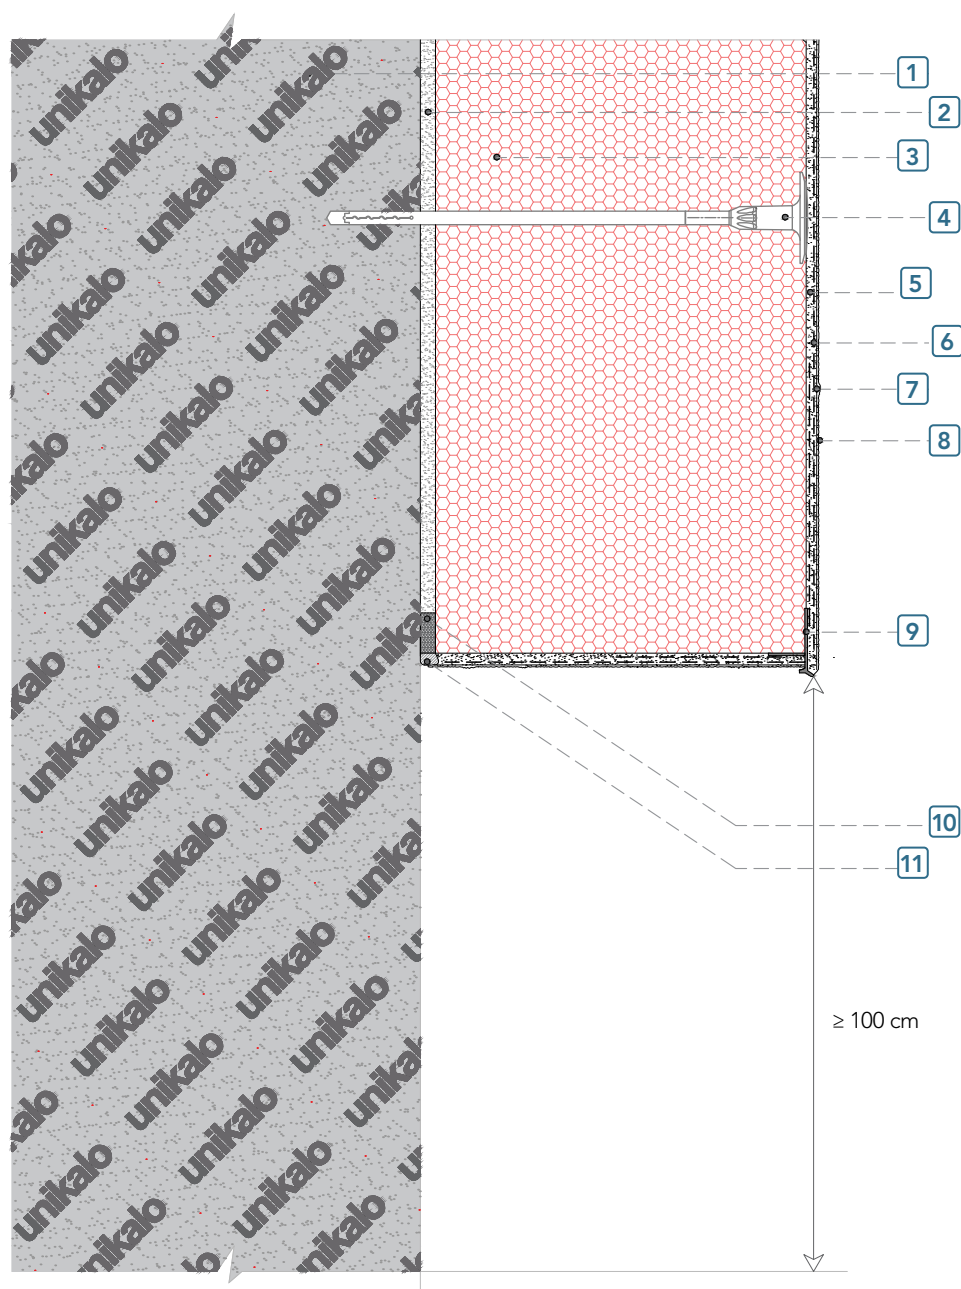

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Mur support | 5 K-THERM XT MCR / MCR LT | 9 Profilé goutte d'eau |
| 2 K-THERM XT MCR / MCR LT | 6 Armature en fibre de verre | 10 Bande de mousse imprégnée |
| 3 Isolant | 7 Fixateur K-THERM XT | 11 Mastik PU |
| 4 Cheville | 8 Finition K-THERM XT RPE / RME | |