


+ LES MODÉNATURES

Pose de modénature < 70 mm

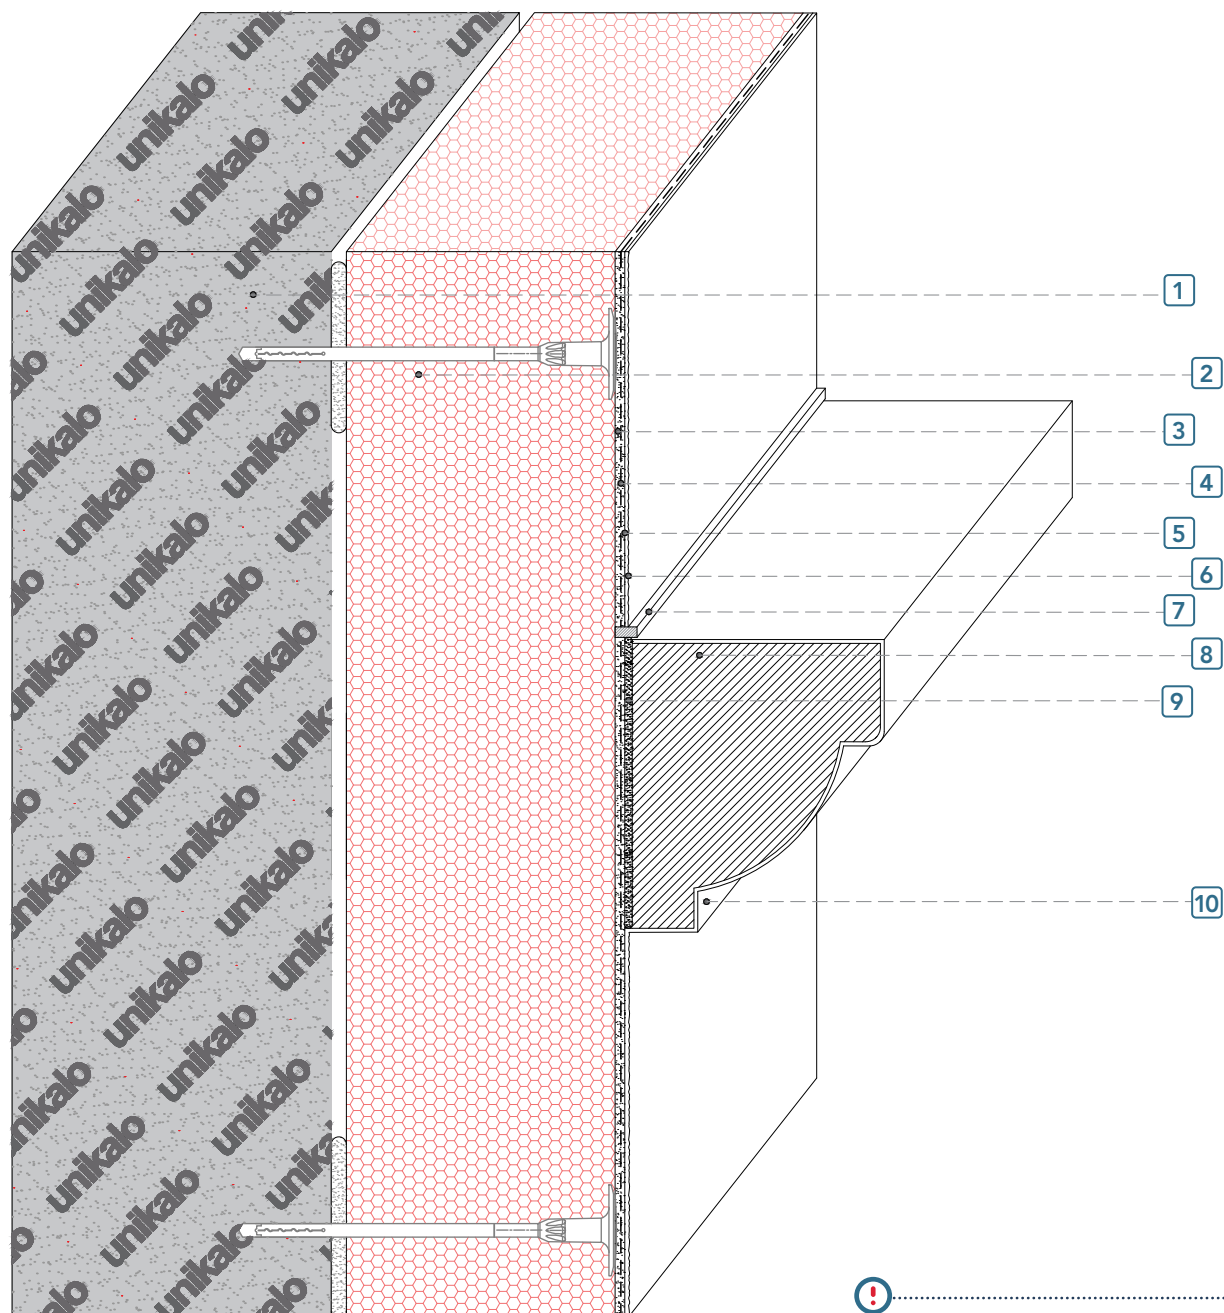

! Les modénatures devront être peintes avec des produits adaptés et testés par le fabricant lui-même, revêtements recommandés tel que Unikosol Monokryl.

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Mur support | 5 Fixateur K-THERM XT | 9 Colle du fabricant de la modénature |
| 2 Isolant | 6 Finition K-THERM XT RPE / RME | 10 Finitions |
| 3 K-THERM XT MCR / MCR LT | 7 Mastic PU | |
| 4 Armature en fibre de verre | 8 Modénature < 70 mm | |